

sunparadise

SKYVESYSTEM

IDEAL 38



En innføring i IDEAL 38

IDEAL 38 er et skyvbart system for dører og vinduer, produsert av uisolerte aluminiumsprofiler. Dette praktiske og robuste systemet er spesielt egnet til større seksjoner.

IDEAL 38 oppfyller dine spesifikke behov:

- Velg antall spor: 1, 2, 3 eller 4 spor
- Velg glasstykkelse: fra enkeltglass til isoleringsglass 4–20 mm
- Velg farge: 28 standardfarger uten ekstra kostnad



Alle dører i systemet er bevegelige og har delte tetninger. Den innerste døren har vindushåndtak, den ytterste innfelt håndtak.



Doble høykvalitative hjul garanterer at dører på opptil 100 kilo kan beveges mykt og presist.


Vanlige installasjoner

Ekstremt mange muligheter for tilpasninger til IDEAL 38. Systemet er ikke-termisk og derfor spesielt egnet på følgende bruksområder:

- Semiisolerte uterom
- Pergolaer
- En seksjon av balkongen

Kort om 5 funksjoner

- Uisolert aluminiumssystem
- Dørvekt: maks. 100 kg
- Dørbredde: maks. 2000 mm
- Dørhøyde: maks. 2600 mm
- Maks. dørflate 4 m²

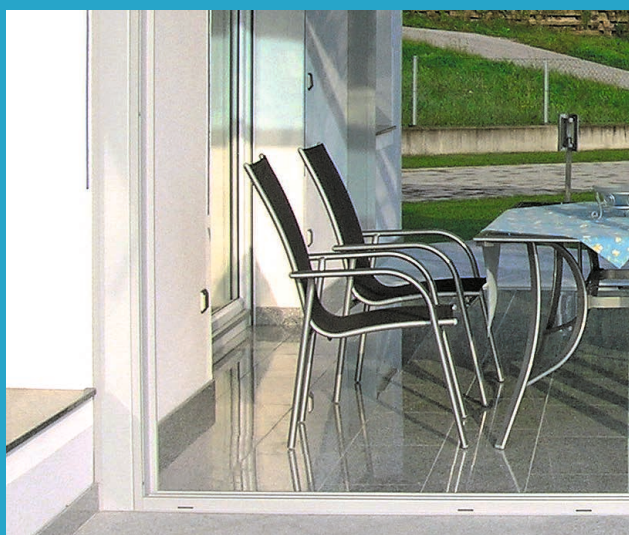

Flate veggtilkoblingsprofiler skaper en myk overgang mellom bygning og skyveseksjon.



Andre visuelle fordeler er avrundede ytre profilkanter og slanke profiler mellom dørene, noe som gir større vindusflater.

Åpningsvarianter IDEAL 38:



Din Sunparadise-forhandler

A S GLASSRØNNING

Håndverksenteret, Smidsrødveien 45, 3120 Nøtterøy

Tlf: 33 35 22 50 | www.glassroning.no | post@glassroning.no

Dra nytte av vårt store utvalg av Sunparadise-produkter og våre erfarne ekspertkonsulenter. Les mer på

sunparadise.com