

# RAMMELØST SKYVESYSTEM

VG 17

Systembeskrivelse



# Produktinformasjon

VG17 er et optimalt alternativ for innglassing av balkonger og altaner samt som underkonstruksjon til taksystemene Hawaii 40, CUBO og PURE. Materialer i høy kvalitet og gjennomtenkt teknikk gjør VG17 til det perfekte allround-systemet for den som vil ha løsninger med design av høyeste kvalitet, tilpasset til individuelle behov.

## Systemegenskaper

- Skyvesystem med bunnmonterte skinner
- 2, 3, 4, 5 eller 6 spor med 1 til 12 partier
- Herdet glass (ESG) 8 mm eller 10 mm
- Partibredde maks. 1500 mm
- Partihøyde maks. 2600 mm
- Skinnelengde opptil 6700 mm uten skjøt
- Natureloksert løpeskinne (EV1/EV6)
- Praktisk åpning og lukking med medbringerfunksjon og stopper
- Skjulte skrueforbindelser i bunn- og veggprofilen
- Hjul som er justerbare i høyden på ytterpartiene
- Låsing med standard vrilås (VD) i gangpartiet
- Samtlige håndtaksvarianter i rustfritt stål
- Fås i 27 standardfarger og natureloksert uten ekstra kostnad
- Deksel av aluminium på skinnen

De mest aktuelle testresultatene og sertifikatene finner du på våre nettsider: [www.sunparadise.com](http://www.sunparadise.com)

### Heat-soak-test

I spesielle tilfeller kan det skje at det dannes nikkelsulfid inni det herdede glasset (ESG). Det skyldes material- eller produksjonsfeil og kan føre til at glasset sprekker. Vi anbefaler derfor at det gjennomføres en HST-test (heat-soak-test), en varmetest for herdet glass.

## Ytelse



### Motstandsevne mot vindlast

opptil 2000 Pa iht. EN 2211



### Vanntetthet

Klasse E750 iht. EN12208



### Partivekt

maks. 70 kg



### Heat-soak-test (valgfri)

EN14179-1&2:2005

## Alternativ

- Takprofiler
- 90°-hjørneløsninger
- Låskasse i børstet aluminium
- Heat-soak-test (varmetest)
- Skinneforlengelse for konstruksjoner over 6700 mm

Glassruter av herdet glass med en øvre kant som ligger mer enn 4 m over sirkulasjonsoverflaten, må være av varmetestet, herdet glass (ESG-HST). Ta dette med i betraktningen når du avgir tilbud og behandler ordrer.


# Komponenter i VG17



1

## Todelt bunnmontert skinne

- Baseprofilen i systemfarge gir et stilrent utseende
- Perfekt til innvendig tilkobling av gulvplater
- Hurtig og enkel montering med skjulte skrueforbindelser
- Drenering ut gjennom løpeskinnen og baseprofilen

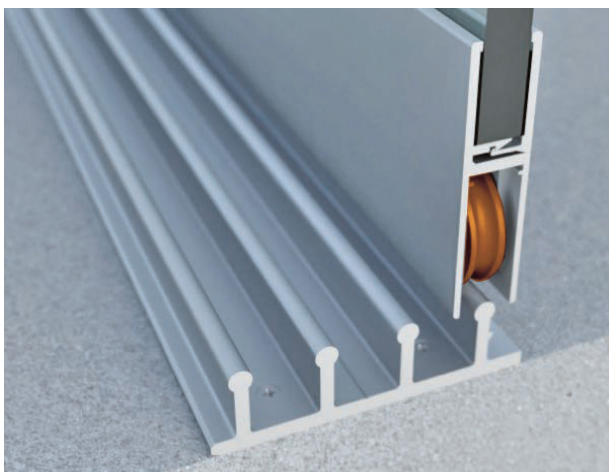

2

## Eloksert løpeskinne

- Løpeskinnen uten baseprofil passer spesielt godt som romdeler innendørs.
- Løpeskinnen monteres på underlaget hos kunden med skruer med senkehode, noe som garanterer at den sitter godt fast.
- Den naturelokserte løpeskinnen har lang levetid og krever lite vedlikehold.




3

## Todelt vegg profil

- Den L-formede profilen kan enkelt, raskt og sikkert monteres fast til veggen.
- To børstetetninger og gummistopper gjør at gang- og servicepartiet kan stenges på en enkel og sikker måte.
- Snapplisten gjør det mulig med skjult skrueforbindelse og gir et elegant preg.

# Partistørrelsesskjema

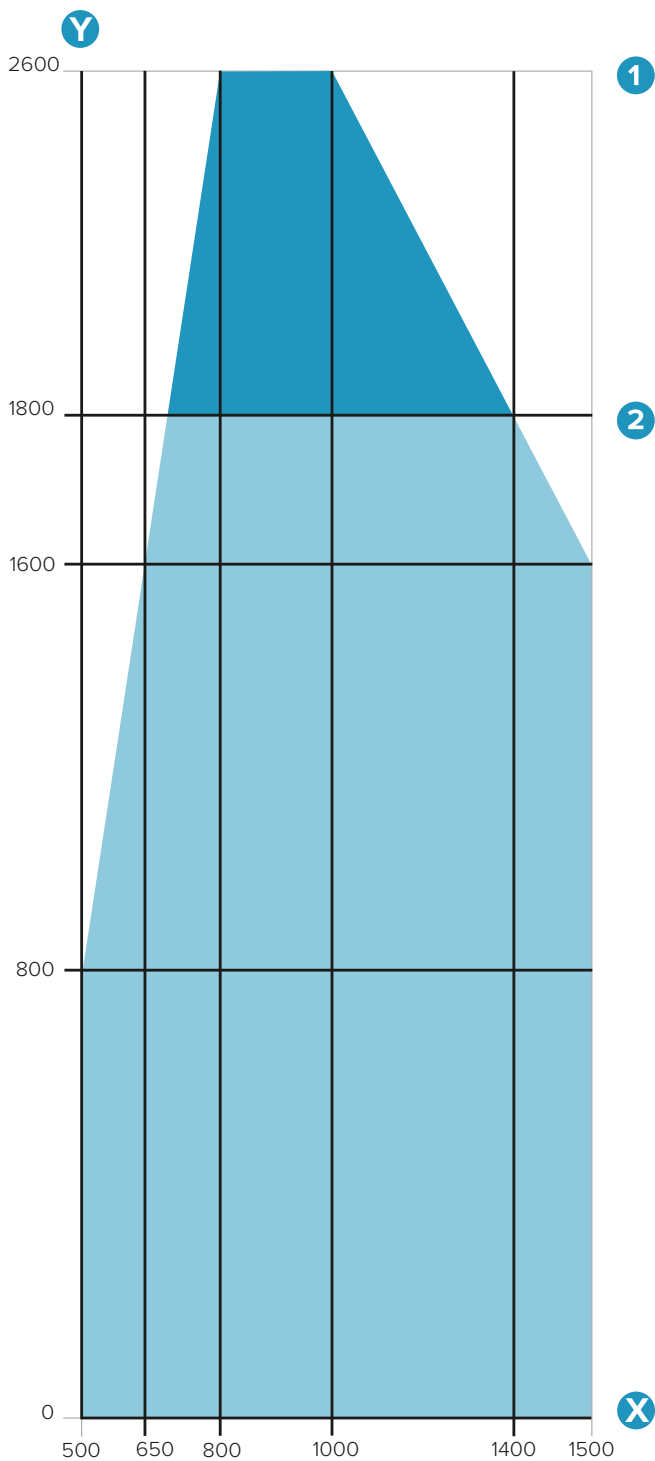

- Y Konstruksjonshøyde
- X partibredde


- 1 maksimal partihøyde (2600 mm)  
10 mm herdet glass (ESG)
- 2 maksimal partihøyde (1800 mm)  
8 mm herdet glass (ESG)

## Merk:

- Målene i dette partiskjemaet er inkl. ramme.
- Partibredden tilsvarer konstruksjonsbredden dividert med antall partier.
- Ved dimensjonering må det tas høyde for en maksimal partivekten på 70 kg.

# Åpningsvarianter

## Venstretype

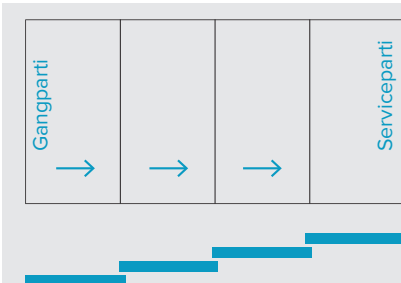


- 2 til 6 spor
- 1 til 6 partier
- kan skyves inn bak mur

## Midttype




- 2 til 6 spor
- 1 til 12 partier
- kan skyves inn bak mur

## Høyretype

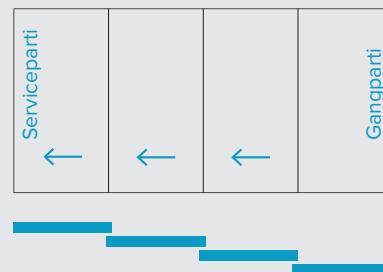


- 2 til 6 spor
- 1 til 6 partier
- kan skyves inn bak mur

## Typ Ecke 90° innenöppnend

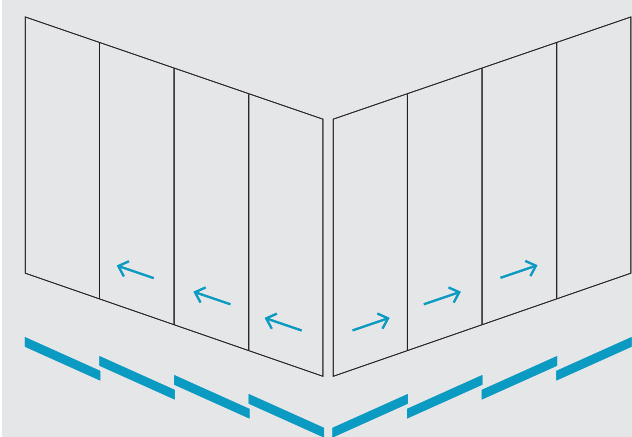

- 2 til 6 spor
- 2 til 12 partier
- Ytter- eller innerhjørner
- Disse sporkombinasjonene er mulige med spesialskjæring (f.eks. 90°-forbindelse i konstruksjon med 3 eller 4 spor)

## Typ Ecke 90° aussenöppnend

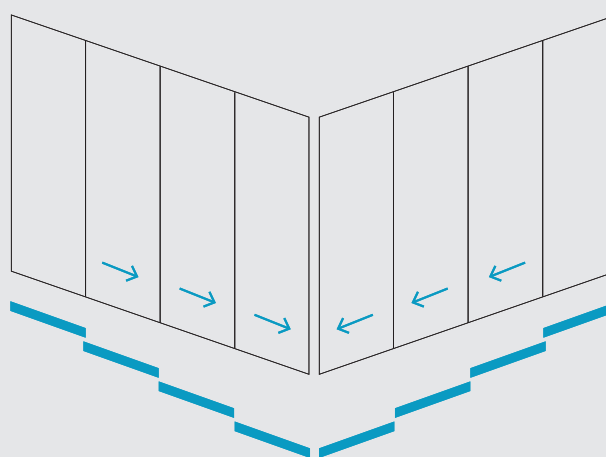

# Håndtaks- og låsvarianter



## 1 Håndtaksvarianter



### GE

Enkelt hull i glasset  
kan bestilles etter behov

Oppgi ønsket diameter og posisjon i bestillingsskjemaet under "Kommentarer".


## 1 Håndtaksvarianter



### ISI

Skyvehåndtak i rustfritt stål,  
ensidig

- Type: Skyvehåndtak
- Bruk: Innvendig
- Farge: Rustfritt stål

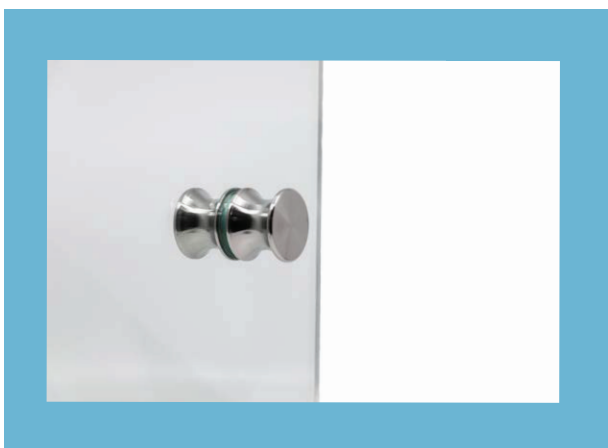


### ISB

Skyvehåndtak i rustfritt stål,  
tosidig

- Type: Skyvehåndtak
- Bruk: Innvendig og utvendig
- Farge: Rustfritt

Stopper må monteres.

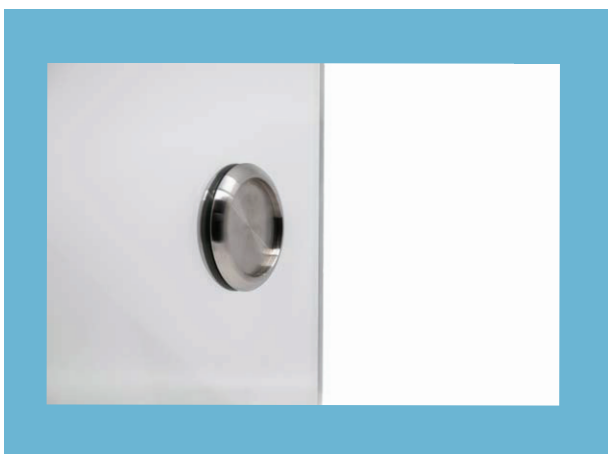

### IMB65

Senket håndtak i rustfritt stål,  
tosidig


- Type: Senket håndtak
- Bruk: Innvendig og utvendig
- Farge: Rustfritt stål
- Ø: 65 mm



### Info

*Vi anbefaler at det monteres stopper for alle håndtaks- og låsvarianter.*

## 1 Håndtaksvarianter

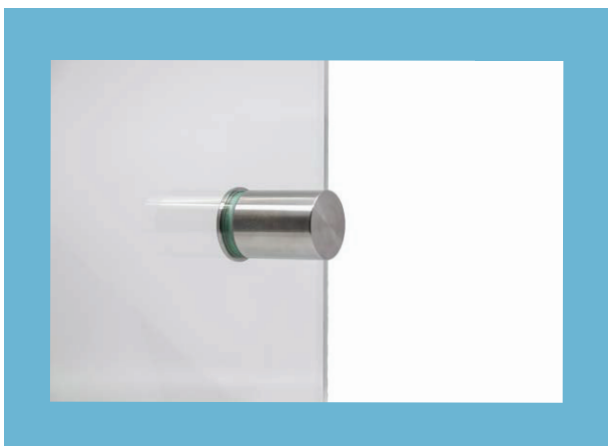

### II

Skyvehåndtak i rustfritt stål,  
innvendig

- Type: Skyvehåndtak
- Bruk: Innendørs
- Farge: Rustfritt stål



### IB

Skyvehåndtak i rustfritt stål,  
tosidig

- Type: Skyvehåndtak
- Bruk: Innvendig og utvendig
- Farge: Rustfritt stål



### IH

Skyvehåndtak i rustfritt stål,  
ensidig

- Type: Skyvehåndtak
- Bruk: Innvendig
- Farge: Rustfritt stål

### Lengdeopplysninger IB

Håndtakslengden avgjøres av antall spor:

- IB1: 45 mm 2 eller 3 spor
- IB2: 57 mm 4 spor
- IB3: 71 mm 5 eller 6 spor

### Längenangaben IH

Håndtakslengden avgjøres av antall spor:

- IH1: 45 mm 2 eller 3 spor
- IH2: 57 mm 4 spor
- IH3: 71 mm 5 eller 6 spor



## 2 Låsvarianter



### VZ

Lås med profilsylinder

- Profilsylinder: 17 mm
- Type: Låskasse
- Bruk: Innvendig og utvendig
- Overflate: Børstet aluminium

Stopper må monteres



### VPZ

Lås med uttak for profilsylinder

- Profilsylinder: 17 mm
- Type: Låskasse
- Bruk: Innvendig og utvendig
- Overflate: Børstet aluminium

Stopper må monteres



### GK

Motstykke til lås

- Type: Motstykke
- Bruk: Åpnes i midten
- Overflate: Børstet aluminium

Stopper må monteres



### Info

*Vi anbefaler at det monteres stopper for alle håndtaks- og låsvarianter*

### 3 Låsvarianter



#### VD

Lås med vriderknapp,  
på gangpartiet

- Type: Standard lås
- Bruk: Innvendig
- Material: Aluminium
- Farge: Svart, grå, hvit

### 4 Låsvarianter



#### VS

Lås uten knappvrider  
på servicepartiet

- Type: Rengjøringslås
- Bruk: Innvendig (med skrutrekker)
- Material: Aluminium



#### **Info**

*Vi anbefaler at det monteres stopper for alle håndtaks- og låsvarianter*

# FAQ om VG17

Her finner du informasjon, detaljer og svar på vanlige spørsmål.

## Hvilke tilpasninger og bruksområder passer VG17 til ?

VG17 passer perfekt til privat bruk. Siden konstruksjonen ikke er varmeisolerert egner systemet seg som balkong- eller terrasseinnglassing, og til sommerhager. Dessuten kan VG17 brukes som en plassbesparende romdeler i boligen eller på kontoret.

## Hvordan bør bunnskinnen monteres for optimal drenering?

Som standard leveres VG17 med todelt bunnskinne. Baseprofilen har enda en profil som fører vannet rett til avløpshullene, slik at vannet ikke samler seg. Løpeskinnen klikkes enkelt og sikkert på plass i baseprofilen, noe som gir et stilrent utseende.

## Hvilke dimensjoner på konstruksjonen og glasspartiene er mulige med VG17?

De maksimale målene for konstruksjonen avhenger av partienes dimensjoner, noe som er illustrert i partiskjemaet.

Den maksimale konstruksjonsstørrelsen avhenger av fastsatt partibredde og partihøyde samt ønsket åpningstype.

## Hvilke glasstykkelser brukes til VG17, og finnes det noen spesielle begrensninger?

Glasstykkelsene som brukes til VG17 er 8 mm og 10 mm tykt herdet glass (ESG). For konstruksjoner med en høyde på opptil 1800 mm brukes som regel 8 mm-glass, mens for konstruksjoner opptil 2600 mm brukes 10 mm-glass. Nærmere opplysninger fremgår av Partistørrelsesskjemaet.

## Kan en skyvevegg i helglass bidra til å senke energi- og oppvarmingskostnadene?

Balkong- eller terrasseinnglassingens store glassflater gjør at det innvendige arealet varmes opp som i et drivhus. På varmere dager er det enkelt å åpne innglassingen. Dermed kan verdifull energi lagres, og kostnadene reduseres.



# A S GLASSRØNNING

Håndverksenteret, Smidsrødveien 45, 3120 Nøtterøy  
Tlf: 33 35 22 50 | [www.glassroning.no](http://www.glassroning.no) | [post@glassroning.no](mailto:post@glassroning.no)

Dra nytte av vårt store utvalg av Sunparadise-produkter og våre erfarne ekspertkonsulenter. Les mer på

[sunparadise.com](http://sunparadise.com)